


REL ventilátory

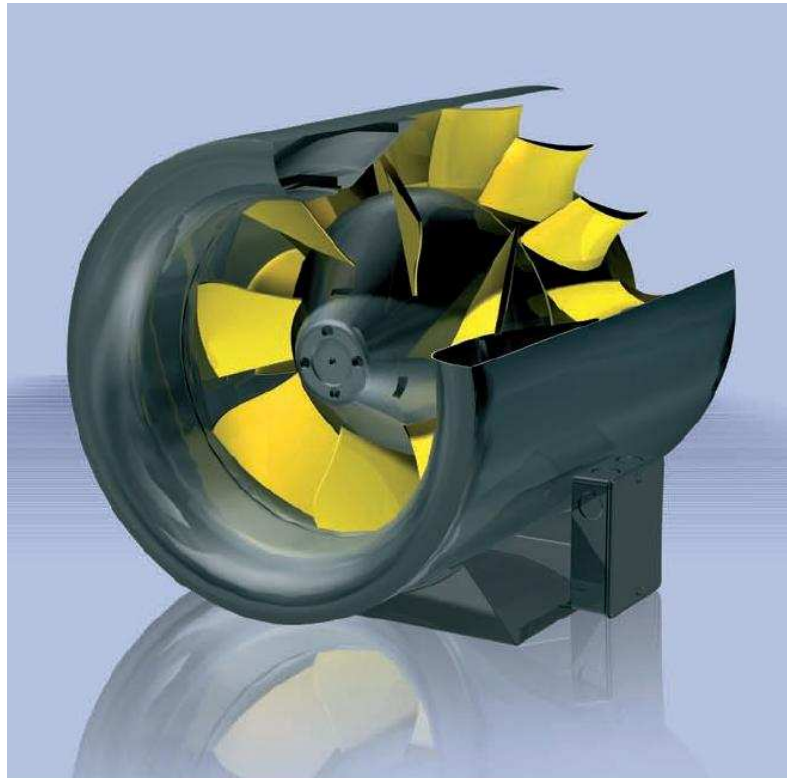

- Potrubný ventilátor s nízkou spotrebou elektrickej energie
- Extrémne vysoký výkon vďaka špeciálnemu uhlu lopatiek, čo vďaka lepšej aerodynamike znižuje tlakové straty vo vnútri ventilátora a znižuje hlučnosť ventilátora
- Motor je úplne oddelený od prietoku vzduchu a je bezpečne uložený v strede ventilátora
- Využívajú sa jednofázové (230V) asynchrónne motory
- 30% úspora oproti štandardnému prevedeniu
- Vnútorná tepelná ochrana
- IP44 krabička v štandardnej výbave
- CE certifikovaný
- Využitie: inštitúcie, kancelárie, herne, obchody, apartmány, telocvične, laboratória, bary, reštaurácie, byty...

PRESTAZIONI, TECHNICAL DATA, MŰSZAKI ADATOK

CODE	MODEL	m ³ /h	Pa	V	W	A	%	l/min	°C	dB(A)3m			IP	
										inlet	outlet	casing		
1	AIR1REL200E201	REL 200 E201*	920	210	230	100	0,5	38,2	2880	45	71	75	59	IP44
2	AIR1REL250E206	REL 250 E206*	1625	300	230	160	0,8	52,9	2880	50	74	79	56	IP44
3	AIR1REL250E201	REL 250 E201*	1720	300	230	180	1	48,8	2880	55	71	75	52	IP44
4	AIR1REL280E202	REL 280 E202*	2360	380	230	270	1,6	54,8	2880	55	76	82	62	IP44
5	AIR1REL315E203	REL 315 E203*	2360	480	230	270	1,6	54,8	2880	55	75	79	56	IP44
6	AIR1REL315E201	REL 315 E201*	3490	380	230	520	3,2	55,7	2880	55	76	82	61	IP44
7	AIR1REL355E401	REL 355 E401*	2560	700	230	160	1,2	48,7	1400	60	64	67	48	IP44
8	AIR1REL355E201	REL 355 E201*	4960	880	230	960	5,4	55	2880	45	79	84	63	IP44
9	AIR1REL400E401	REL 400 E401*	3600	220	230	290	2	48	1400	55	-	-	-	IP44
10	AIR1REL400E201	REL 400 E201*	7000	750	230	1750	10	55	2880	55	-	-	-	IP44
11	AIR1REL450E401	REL 450 E401*	4900	380	230	450	3,5	48,3	1370	80	-	-	-	IP44
12	AIR1REL500E401	REL 500 E401*	6720	600	230	700	3,7	53,9	1400	80	75	83	-	IP44
13	AIR1REL560E401	REL 560 E401*	9800	410	230	1120	7,3	56,4	1400	60	-	-	-	IP44
14	AIR1REL630E401	REL 630 E401*	14000	770	230	2140	11,5	61,2	1370	50	-	-	-	IP44
15	AIR1REL250D201	REL 250 D201**	2800	900	400	420	1,33	60,9	3870	50	-	-	-	IP44
16	AIR1REL315D201	REL 315 D201**	4300	600	400	935	3,3	60,9	2880	60	80	88	67	IP44
17	AIR1REL355D201	REL 355 D201**	4990	350	400	920	3,2	59,7	2880	60	80	86	67	IP44
18	AIR1REL450D401	REL 450 D401**	7300	860	400	1200	4,2	61,3	2090	80	-	-	-	IP44
19	AIR1REL500D401	REL 500 D401**	9880	700	400	1920	7,1	64,5	2030	70	83	93	-	IP44
20	AIR1REL560D401	REL 560 D401**	10400	740	400	1290	4	63	1540	80	-	-	-	IP44
21	AIR1REL630D401	REL 630 D401**	15900	960	400	2620	5,4	67,2	1560	70	-	-	-	IP44
22	AIR1REL710D401	REL 710 D401**	20000	1000	400	3580	14,4	69	1360	55	-	-	-	IP44
23	AIR1REL500EC01	REL 500 EC01***	10900	1160	400	1850	3,3	75	2060	55	-	-	-	IP44
24	AIR1REL560EC01	REL 560 EC01***	13200	780	400	2150	3,8	75	1600	50	-	-	-	IP44
25	AIR1REL630EC01	REL 630 EC01***	17000	1130	400	2900	4,33	76	1690	50	-	-	-	IP44
26	AIR1REL710EC01	REL 710 EC01***	19500	620	400	3420	6,1	75	1400	50	-	-	-	IP44

