


Comfora

Nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort

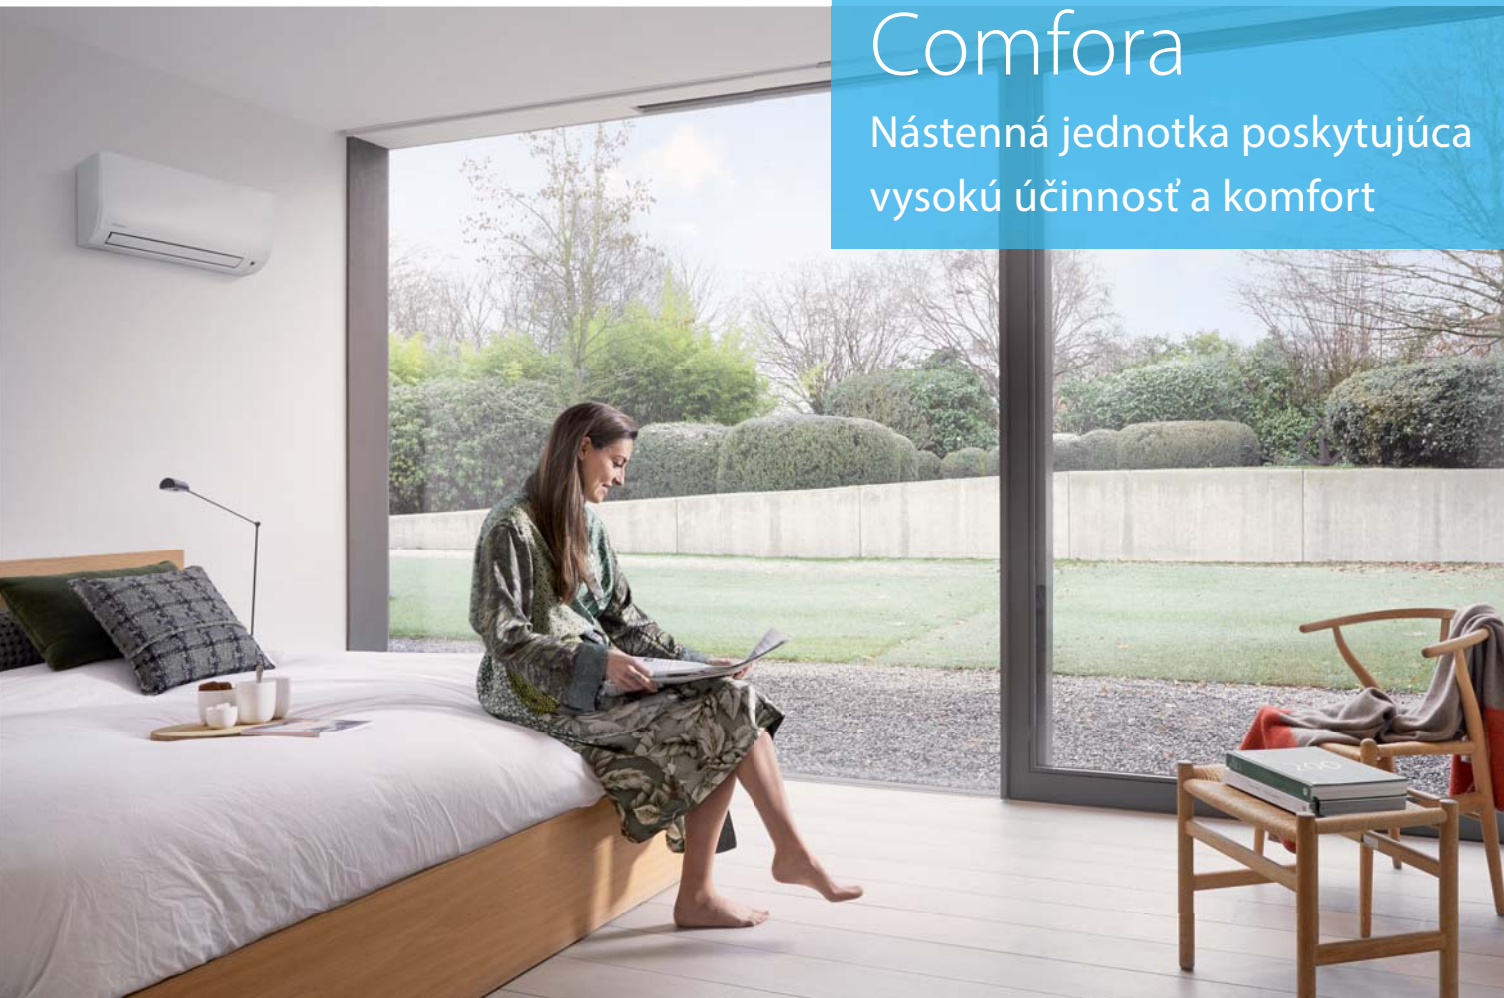

Funkcia úsporného režimu Econo

Vďaka režimu Econo si v domácnosti môžete zapojiť viac spotrebičov s vyššou spotrebou energie.



Tichá ako šepot

Pre váš pokojný spánok urobíme všetko. Funkcia „Silent“ stíši vnútornú jednotku o 3 dB(A)... takže ju sotva začujete.



Praktické načasovanie

Načasujte si prevádzku svojej klimatizácie podľa svojho denného harmonogramu.



Deodorizačný titánovo-apatitový filter

Rozkladá nepríjemné pachy, napríklad od tabaku či domácich miláčikov. Strieborný filter odstraňuje alergény ako napríklad peľ, aby sa zabezpečil stabilný prísun čistého vzduchu. Odstraňuje taktiež aj prachové častice vo vzduchu.



Daikin Online Controller

Ovládajte vašu klimatizáciu cez online aplikáciu. Buďte pánom svojho pohodlia odkiaľkoľvek.



Rovnomerná distribúcia vzduchu

Vďaka funkcii 3-D prúdenie vzduchu si v miestnosti vychladíte každý kúsok rovnako.

Comfora

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort



Údaje o účinnosti		FTXP + RXP	20M(9) + 20M	25M(9) + 25M	35M(9) + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78	0,62/2,57/3,30
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A++			A++		A++	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Energ. trieda	A++			A+		A+	
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10	4,10	4,01
Nominálna účinnosť	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64	
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19	

Vnútrovná jednotka			FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225				295x990x263		
Hmotnosť		kg	8,5				13,5		
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam				Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam		
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m³/min	9,5/7,4/5,6/4,2	9,7/7,7/5,8/4,2	11,5/8,3/6,3/4,5	16,3/14/11,5/8,3	16,8/14,4/11,8/9,2	
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m³/min	10,4/8,1/6,2/5,2	10,4/8,1/6,4/5,2	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,4/11,8/10,4	17,9/15,3/12,4/11	
Hladina akustického výkonu	Chladienie		dB(A)	55		58	59	60	62
	Vykurovanie		dB(A)	55		58	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Ovládač	Infra-červený ovládač		ARC480A53				ARC480A11		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~/50/220-240				1~/50/220-240		

Vnútrovná jednotka			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x658x275				734x870x373		
Hmotnosť		kg	26			28	46	50	
Hladina akustického výkonu	Chladienie		dB(A)	60		62	61	63	66
	Vykurovanie		dB(A)	61		62	61	63	65
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké ot.	dB(A)	46		48	47*	49*	52*
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dB(A)	47		48	49*	49*	52*
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~46				-10~46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB	-15~18				-15~18	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ₂ ekv/GWP		R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675	
Pripojenie potrubia	Kvapalina		mm	6,35				6,40	
	Plyn		mm	9,50				12,70	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnúť. Max.	m	15				30	
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10 m)				0,02 (pre potrubie nad 10 m)	
Napájanie	Prevýšenie	Vnúť.-Vonk. Max.	m	12				20	
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~/ 50 / 220-240				1~/ 50 / 220-230-240	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)	A	16				20		

* Nominálne hodnoty

Jednotky FTXP-M9 je možné pripojiť na 3MXM-N

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s.r.o.

Galvaniho 15/C, SK - 821 04 Bratislava · Tel.: +421/2/5710 3211 · Fax: +421/2/5710 3299 · e-mail: zakaznik@daikin.sk · www.daikin.sk

Produkty Daikin sú distribuované:



Spoločnosť Daikin Europe NV, sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného zariadenia (FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo na www.certiflash.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXTM-M Single Sheet 2019-2020 | Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmenu modelov.